


BRANDSICHERHEIT

2026

CERTIFIED
DIN SPEC
91489:2024



PADTEX
INSULATION



INHALTSVERZEICHNIS

DIN-SPEC	3
BRANDBEGRENZUNGSDECKE FÜR ELEKTROFAHRZEUGE	6
ABSCHLEPPDIENSTE	8
PRIME LI-IONEN-BATTERIE- BRANDBEGRENZUNGSDECKE	9
SICHERHEITSTASCHE	10
LI-IONEN-BATTERIE BRANDBEGRENZUNGSDECKE	11
BRANDBEGRENZUNGSDECKEN UND FEUERLÖSCHER	12
VERPACKUNG	14
ABDECKUNG DES BATTERIETRÄGERS	18
ABDECKUNG FÜR BATTERIEREGALE MIT ABLAGEFÄCHE	19
BRANDSCHUTZÜBERZÜGE	20
MOBILE SMOKE BARRIER	21
FORKLIFT/ROHLA FEUERLÖSCHDECKE	22
MOBILES DEPLOYMENTSYSTEM	23
ULTRA ULTRA+ LI-IONEN-BATTERIE- BRANDBEGRENZUNGSDECKE	24

Einhaltung der
DIN SPEC 91489:2024-11
gewährleistet:

• **Prüfung der Hitzebeständigkeit:**

Hält Temperaturen bis zu 1000 °C stand

• **Prüfung der Reißfestigkeit:**

Sicherstellung der Materialbeständigkeit unter Belastungs

• **Prüfung der Flammendurchdringung:**

Hält direkter und indirekter Flammeneinwirkung stand, ohne dass Flammen durchdringen können.

Diese Spezifikation trägt dazu bei, einen verlässlichen Maßstab für Brandbegrenzungsdecken festzulegen, der den Einsatzkräften und Nutzern von Elektrofahrzeugen bei der Auswahl geeigneter Produkte zur Eindämmung von Bränden bei batteriebedingten Vorfällen hilft.

Zertifiziert gemäß
NFPA 701-2019, Prüfverfahren 2

Das **Prüfverfahren 2 der NFPA 701** stellt sicher, dass Materialien strenge Brandschutzanforderungen erfüllen, darunter:

- Maximale Flammenausbreitung (Kohlenlänge): **< 435 mm**
- **Nachbrennzeit:** < 2 Sekunden nach Entfernen der Zündquelle
- **Brennende Rückstände:** Es dürfen keine brennenden Tropfen oder Rückstände vorhanden sein, die länger als 2 Sekunden nachbrennen

Diese Ergebnisse belegen
die hohe Feuerbeständigkeit
und Zuverlässigkeit der
Produkte von
Padtex Insulation.



BRANDSICHERHEIT



INNOVATION IN SACHEN SICHERHEIT



LEBEN SCHÜTZEN

RHEIT



Die Brandbegrenzungsdecke für Elektrofahrzeuge ist die beste, wirksamste und sicherste Lösung für die Brandschutzkontrolle in allen Fahrzeugtypen.



PRODUKTINFORMATION

Entwickelt für eine wirksame Brandbekämpfung, insbesondere für Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid-, Benzin- und Dieselmotoren.

Sie bekämpft Brände schnell, indem sie die Sauerstoffzufuhr unterbricht und die Ausbreitung von Flammen, Rauch und giftigen Gasen verhindert.

WESENTLICHE MERKMALE

- Langlebig und hitzebeständig
widersteht extremen Temperaturen bis zu 1300°C
- Größenoptionen
geeignet für alle Fahrzeugtypen
(Pkw, Transporter, E-Fahrzeuge usw.)
- Benutzerfreundlichkeit
erfordert nur zwei Personen für den Einsatz
- Umweltvorteile
minimiert die Ausbreitung gefährlicher Gase und
ist nachhaltig für Mehrfachnutzung

Bewahren Sie die Decke an einem trockenen, kühlen Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

ZERTIFIZIERT, UM DIE SICHERHEITSSTANDARDS DER INDUSTRIE ZU ERFÜLLEN

S - LINE



D - LINE



Zertifiziert gemäß
NFPA 701-2019, Prüfverfahren 2



Der benutzte Stoff entspricht der
DIN SPEC 91489:2024-11

Gemäß:

LVS1071:2022 | EN 13501-1 | EN ISO1716 | EN 13823





FEUERWEHR RUFEN!

**ZWEI PERSONEN
öffnen die Decke**



Vergewissern Sie sich,
dass **ALLE SEITEN
RUND UM DAS
FAHRZEUG
GESCHLOSSEN SIND**



**Ziehen Sie die Decke
über das FAHRZEUG**



Gehen Sie vom
Fahrzeug weg und warten
Sie mindestens
30 Minuten.

Die Decke wird von
der **FEUERWEHR**
entfernt



FEUER IN ELEKTROFAHRZEUGEN

Einsetzbar in verschiedenen Situationen

Folgen Sie den Schritten 1-3. Nachdem die Brandbegrenzungsdecke fest auf den Boden gelegt wurde, warten Sie 2-3 Minuten und hören Sie zu. Wenn Sie etwa alle 3-15 Sekunden starke Fuzz-Geräusche hören, liegt ein thermischer Durchschlag vor.

Lassen Sie die Brandbegrenzungsdecke aufgelegt, bis das Geräusch aufhört. Dies ist ein kleines Feuer, das sich von Zelle zu Zelle ausbreitet. Die Brandbegrenzungsdecke verhindert, dass das kleine Feuer auf andere Fahrzeuge, Gebäude und Strukturen übergreift.

FAHRZEUGTYPEN UND GRÖßEN DER BRANDBEGRENZUNGSDECKEN

KATEGORIE	BEISPIELE	EMPFOHLENE GRÖßE DER BRANDBEGRENZUNGSDECKE	GEWICHT DER S-LINE	GEWICHT DER D-LINE
KOMPAKTWAGEN 	Fiat 500, Toyota Yaris, Volkswagen Golf etc.	6 x 8 m (48m²)	25 kg	29 kg
OBERE MITTELKLASSE 	BMW 5 Series Volkswagen Passat etc.	6 x 8 m (48m²)	25 kg	29 kg
GELÄNDEWAGEN UND CROSSOVER 	Hyundai Kona, Toyota RAV4, Toyota Highlander, Ford Expedition, etc.	6 x 9 m (54m²)	30 kg	32 kg
PICK-UPS 	Toyota Tacoma, Ford Ranger, Chevrolet Silverado, etc.	7 x 10 m (70m²)	40 kg	42 kg
KLEINTRANSPORTER UND MINIVANS 	Honda Odyssey, Toyota Sienna, Ford Transit, etc.	8 x 10 m (80m²)	52 kg	58 kg

GEEIGNET FÜR



Tiefgaragen



Autobahngesellschaften



Feuerwehreinsatz



Tankstellen



Tunnel



Fährenparkplätze



Werkzeugmaschinen



Parkhäuser



Plug-in (aufladbare) Gabelstapler



Garagen und Werkstätten



Die zunehmende Verbreitung von Elektroautos hat zu einer steigenden Nachfrage nach speziell auf E-Fahrzeuge zugeschnittenen Servicelösungen geführt.

Nach einem Unfall, an dem ein E-Fahrzeug beteiligt ist, können sich die Batterien selbst dann entzünden, wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen, was eine erhebliche Brandgefahr darstellt. Vorsichtsmaßnahmen sind daher unerlässlich.


Brandbegrenzungsdecken können mehrfach wiederverwendet werden, aber es ist wichtig, nach jedem Einsatz das Potenzial für weitere Einsätze zu prüfen.



WIE FUNKTIONIERT DAS AUTOSERVICE-SET



1 Breiten Sie die untere Decke aus und legen Sie sie auf den Anhänger. Vergewissern Sie sich, dass die Metallbefestigungen flach liegen.

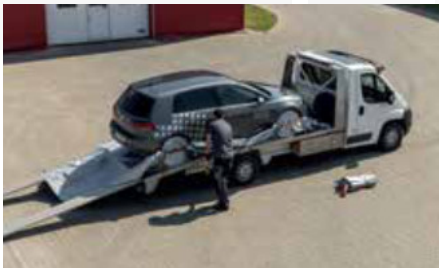

2 Stellen Sie das Fahrzeug auf die Decke und sichern Sie die Vorder- und Hinterräder.



3 Decken Sie das Fahrzeug mit dem Vlies ab, um den Lack des Fahrzeugs zu schützen. Legen Sie dann die obere Decke mit den Gurten nach oben über das Fahrzeug.



4 Falten Sie die untere Decke allmählich nach oben, ziehen Sie die Bänder der oberen Decke durch die Befestigungen und verknoten Sie sie.



5 Das Fahrzeug ist sicher umhüllt und bietet im Falle eines Brandes Schutz für die Umgebung und das Transportfahrzeug.

PRODUKTINFORMATION

- Zur Sicherung von Elektrofahrzeugen bei einem Unfall
- Groß genug für SUVs oder Vans
- Nachhaltig, wiederverwendbar und umweltfreundlich
- Das Set besteht aus:
 - * zwei Decken
 - * ein optionales Schutzvlies
- Obere Decke mit Riemen, untere Decke mit Metallbefestigungen
- Kann extrem hohen Temperaturen standhalten (bis zu 1300°C)
- Hergestellt von Textilbrandschutzexperten
- Getestet von der Feuerwehr und ADAC-Servicepartnern

VERFÜGBARE GRÖßEN

Servicepaket REGULAR
TOP-Decke 6 x 7 m
BOTTOM-Decke 4 x 7 m
Service-Set EXTRA LARGE
TOP-Decke 6 x 12 m
BOTTOM-Decke 4 x 10 m



Prime Li-Ion-Feuerlöschdecken sind spezielle Sicherheitsausrüstungen, die zur Kontrolle und Isolierung von Bränden von Elektrofahrzeugen oder -rollern entwickelt wurden.

Die steigende Beliebtheit von E-Bikes und E-Scootern hat dazu geführt, dass der sicheren Nutzung dieser Fahrzeuge mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Unsere Prime Li-Ion-Feuerlöschdecken dienen als vorbeugende Maßnahme und minimieren potenzielle Risiken durch Fehlfunktionen von Lithium-Ionen-Batterien, Kurzschlüssen oder anderen elektrischen Problemen.



Die aus hochtemperaturbeständigem Material (bis zu 1300°C oder sogar 1600°C) gefertigten Löschdecken dienen als Schutzbarriere zwischen dem Feuer und der Umgebung.

Bei kleinen Bränden erstickt eine Löschdecke die Flammen schnell, verhindert die Ausbreitung, indem sie dem Feuer den Sauerstoff entzieht und hilft, es unter Kontrolle zu bringen.

Obwohl eine Löschdecke bei kleinen Bränden wirksam ist, sollten Sie der persönlichen Sicherheit den Vorrang geben und sich Ihrer Grenzen bewusst sein. Wenn ein größeres oder sich ausbreitendes Feuer droht, evakuieren Sie sofort und rufen Sie den Notdienst.

PRIME LI-ION-FEUERLÖSCHDECKEN IN 2 GRÖSSEN ERHÄLTlich: **	
	3 x 3 m *
	3 x 4 m

*Empfohlen für bis zu 900 Wh

**KIWA zertifiziert Nr. 4034/2024

**Andere Größen auf Anfrage.

Jede Decke wird in einer roten Nyrontasche mit Griffen geliefert, die mit einem Klettverschluss befestigt wird (das Design der Tasche kann auf Wunsch geändert werden).



UM EINE PRIME
LI-ION-BATTERIE-
FEUERLÖSCHDECKE
ZU VERWENDEN,
GEHEN SIE WIE
FOLGT VOR:



1 SICHERHEIT
GEWÄHRLEISTEN



2 FEUER
IDENTIFIZIEREN



3 STROMZUFUHR
UNTERBRECHEN



4 LÖSCHDECKE
ENTNEHMEN



5 LÖSCHDECKE
ENTFALTEN



6 FEUER
ABDECKEN



7 SITUATION
ÜBERWACHEN

LASSEN SIE DIE DECKE
MINDESTENS 30 MINUTEN
LANG AUFGESETZT



8 PROFESSIONELLE
HILFE SUCHEN

Der benutzte Stoff entspricht
DIN SPEC 91489:2024-11



zur Brandeindämmung von Lithium-Ionen-Batterien

- Die Sicherheitstasche ist eine Schutzlösung, die das Risiko eines Ausfalls von Lithium-Ionen-Batterien verringert. Während des thermischen Durchgehens können Lithium-Ionen-Batterien extreme Hitze, Flammen, Funken und explosive Reaktionen erzeugen. Die Sicherheitstasche hilft, diese Gefahren einzudämmen und die Ausbreitung von Feuer und heißen Partikeln zu begrenzen.
- Die Sicherheitstasche besteht aus hochtemperaturbeständigem Quarzfasergewebe und hält Temperaturen von bis zu 1600 °C stand. Die mehrschichtige Konstruktion reduziert die Wärmeübertragung und verhindert das Entweichen von Flammen oder brennenden Partikeln.

REISSVERSCHLUSS & KLETTVERSCHLUSS

leichtes Schließen



VERFÜGBARE MODELLE

STANDARD 290 x 250 mm	• 2-Schicht-Quarz-Gewebekonstruktion • Empfohlen für Geräte mit bis zu 20 Wh
LARGE 500 x 430 mm	• 3-Schicht-Konstruktion: 2 Schichten hochtemperaturbeständiges Quarzgewebe mit zusätzlicher hochtemperaturbeständigen Vlies-Isolierschicht. • Geeignet für Geräte bis zu 100 Wh

*Individuell gestaltbare Etiketten erhältlich

Die Sicherheitstasche eignet sich für Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus, darunter Laptops, Smartphones, Tablets, Powerbanks und tragbare Spielkonsolen, und kann während des Aufladens, der Lagerung oder des Transports verwendet werden.



Hauptvorteile

- Hilft, Flammen und heiße Partikel bei einem Ausfall der Lithium-Ionen-Batterie einzudämmen
- Hohe Temperaturbeständigkeit **bis zu 1600 °C**
- Reduziert das Risiko der Brandausbreitung auf umliegende Flächen
- Langlebige Quarzgewebe-Konstruktion mit hoher Wärmebeständigkeit
- Sicheres Reißverschluss- und Klettverschlussystem
- Geeignet zum Aufladen, Aufbewahren und Transportieren von elektronischen Geräten
- Erhältlich in zwei Größen zur Anpassung an verschiedene Gerätetypen.
- Jeder Sicherheitstasche Beutel liegt ein Paar Schutzhandschuhe für die sichere Handhabung bei.

ANWENDUNGSBEISPIELE



- Aufladen von Lithium-Ionen-Geräten
- Lagerung von batteriebetriebener Elektronik
- Transport von Lithium-Ionen-Batterien
- Labore und Prüfeinrichtungen
- Büros und industrielle Umgebungen
- Haushalte und Verbraucher

LAGERUNGSEMPFEHLUNGEN: An einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Keine schweren Gegenstände direkt auf die Sicherheitstasche legen.



Li-Ion-Batterie-Löschdecken sind leistungsstarke, vielseitig einsetzbare Lösungen für Brände von Geräten mit Lithiumbatterien.

Lithiumbatterien, die im modernen Leben für Geräte von Smartphones bis hin zu Elektrofahrzeugen unverzichtbar sind, sind auch dafür bekannt, dass sie überhitzen und Feuer fangen können, was ein ernsthaftes Sicherheitsproblem darstellt. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, werden wärmeisolierende Lithiumbatterie-Decken entwickelt, um das Risiko eines thermischen Durchgehens zu verringern.

2in1

EINE DECKE | ZWEI SCHUTZMECHANISMEN

Brände im Zusammenhang mit BATTERIEN
und im HAUSHALT



VORTEILE:

- Verhindert, dass der Brand einer Lithiumbatterie eskaliert und sich ausbreitet
- Die Decken können extrem hohen Temperaturen (bis zu 1300°C) standhalten
- Verringert das chemische Risiko und die Ausbreitung von giftigen Gasen
- Schützt vor möglichen Trümmern, die bei einem Brand oder einer Explosion der Lithiumbatterie entstehen können
- Jede Decke ist in einer separaten, leicht zu handhabenden und aufzubewahrenden Verpackung mit den erforderlichen Anweisungen verpackt. Die Decke wird in einer roten Nylostasche geliefert, die mit einem Klettverschluss geschlossen wird.*
- Nachdem Sie das Feuer sicher abgedeckt haben, gehen Sie weg und lassen Sie die Decke mindestens 30 Minuten unberührt!



*Taschendesign kann auf Kundenwunsch geändert werden

Der benutzte Stoff entspricht
DIN SPEC 91489:2024-11

Li-Ion-Batterie-Feuerlöschdecken sind eine wichtige Innovation in der Welt der Lithiumbatterien und bieten verbesserte Sicherheit, Effizienz und Haltbarkeit.

Außerdem tragen sie dazu bei, dass diese leistungsstarken Energiespeichersysteme über Jahre hinweg sicher und zuverlässig bleiben.

LI-ION-BATTERIE-FEUERLÖSCHDECKEN IN 3 GRÖSSEN ERHÄLTICH:	
155 x 155 cm	(2.41m2)**
155 x 180 cm	(2.79m2)*
155 x 200 cm	(3.1m2)*

*Empfohlen für bis zu 522 Wh

**EN 1869:2019





Eine Haushalts-Feuerlöschdecke aus feuerfestem Material wie Fiberglas dient als Sicherheitsvorrichtung, um kleine Brände zu ersticken, indem sie sie abdeckt und erstickt, wodurch die Sauerstoffzufuhr effektiv abgeschnitten wird.

Feuerlöschdecken sind leicht und einfach zu lagern und stellen eine praktische Sicherheitslösung dar:



Eigenheim



Fahrzeuge



Campingplätze



Werkstätten



Krankenhäuser



Laboratorien



Tankstelle



Personen

KOMFORTABEL

Die Feuerlöschdecken sind benutzerfreundlich und erfordern keine spezielle Ausbildung. Sie sind leicht zu verstauen und bieten eine praktische Sicherheitsoption.

VIELSEITIG

Mit Feuerlöschdecken lassen sich diverse Kleinbrände bekämpfen, von Fett- und Elektrobränden bis hin zu Bränden mit brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten.

SICHER

Feuerlöschdecken benötigen weder Wasser noch Chemikalien und sind eine sichere Alternative zu herkömmlichen Feuerlöschern, da sie keine giftigen Dämpfe oder Chemikalien freisetzen.

ANWENDUNG

Ziehen Sie die Feuerlöschdecke aus dem Beutel oder der Plastikbox und halten Sie sie an den Ecken oder Griffen fest.

Decken Sie das Feuer mit der Decke ab und achten Sie darauf, dass die Decke das Feuer und alle umliegenden Gegenstände vollständig bedeckt.

Decken Sie das Feuer mit der Decke ab und achten Sie darauf, dass die Decke das Feuer und alle umliegenden Gegenstände vollständig bedeckt.

DIE GÄNGIGSTEN GRÖßEN:

- 120 x 120 cm
- 120 x 180 cm
- 160 x 180 cm

DIE FEUERLÖSCHDECKEN WERDEN IN BENUTZERFREUNDLICHEN VERPACKUNGEN GELIEFERT:

- Rote Nylontaschen (mit Klettverschluss befestigt)
- Rotes Kunststoffgehäuse EN 1869:2019

FEUERLÖSCHERABDECKUNGEN



Die Abdeckung des Feuerlöschers schützt das Gerät vor äußeren Einflüssen, während das transparente Fenster die Kontrolle des Drucks im Feuerlöscher ermöglicht.

Die Abdeckung ist aufsteckbar, so dass sie an Ort und Stelle bleibt, egal ob der Feuerlöscher an der Wand montiert oder freistehend ist.

Verfügbare Größen für Feuerlöscherschutzhüllen:
6-9 kg, 12 kg, 25 kg & 50 kg oder nach Kundenwunsch.

VERPACKUNG UND LAGERUNG





AUFBEWAHRUNG FÜR AUTO-BRANDBEGRENZUNGSDECKE

SMART BAG

	D380 x L1100
MATERIAL	100 % PES 1100 dtex Acryl-Lackierung
ZUSAMMENSETZUNG	28 % Stoff 72 % Beschichtung
VERSCHLUSS	Schnallenband-Clip
LAGERUNG/HANDHABUNG	Smart Bag für eine Person zum Transport der Brandbegrenzungsdecke zum Unfallort
EIGENSCHAFTEN	Wasserfest Beständigkeit für Temperaturen -30°C + 70°C



METALLSCHRÄNKE

	INNEN- UND AUSSENEINSATZ
INNENMAßE	90 x 35 x 30 cm
AUßENMAßE	90.1 x 35.1 x 30.1 cm
GEWICHT	12.4 kg (OHNE VERPACKUNG)
ZUSAMMENSETZUNG	Verzinktes Stahlblech 1 mm (Farbcode: 3000 Glanz 80 %)
SCHLOSSWARE	Euro lock
BEFESTIGUNG	Für Wandmontage geeignet
MONTAGE	Haken und Schrauben
BESONDERE MERKMALE	Tür mit 180° Öffnungswinkel Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung



KUNSTSTOFF-FEUERBOX AUF RÄDERN (SERIE 95M)

GRÖßE	1000 x 540 x 345 mm
GEWICHT	9.5 kg
FARBE	1006-CORE 1006
ZUGANG	Kunststoff-Knöpfe
HINWEIS:	Räder und Griff erfordern Selbstmontage



*TASCHEN-/KARTONDESIGN KANN AUF KUNDENWUNSCH GEÄNDERT WERDEN



AUFBEWAHRUNG FÜR LI-IONEN-BATTERIE- BRANDBEGRENZUNGSDECKEN

HOCHWERTIGE STOFFTASCHEN/BEUTEL *

GRÖßE	36 x 40 cm
MATERIAL	Rote Nylostaschen. Wird mit Klettverschluss geschlossen. Falls erforderlich, werden in jeder Ecke zwei Ösen zum Aufhängen integriert.

LI-IONEN-STOFFTASCHEN/BEUTEL *

GRÖßE	40 x 25 cm
MATERIAL	Rote Nylostaschen. Mit Klettverschluss befestigt und mit schwarzem Band umnäht. Falls erforderlich, wird eine Öse zum Aufhängen integriert.

LI-IONEN QUADRATISCHER KASTEN *

GRÖßE	H x W x T 335 x 355 x 100 mm
GEWICHT	1 kg
FARBE	1006-CORE 1006
BESONDERE MERKMALE	Deckel, der sich um 180° öffnen lässt. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Kann mit einem Vorhängeschloss versehen werden (Vorhängeschloss nicht enthalten)



AUFBEWAHRUNG FÜR HAUSHALTS-FEUERLÖSCHDECKEN

STOFFTASCHEN/BEUTEL *

GRÖßE	16 x 29 cm (für 100 x 100 cm Decke)	20 x 33 cm (für 120 x 120 cm Decke)	20 x 35 cm (für 120 x 180 cm Decke)	20 x 35 cm (für 180 x 180 cm und 160 x 180 cm Decken)
MATERIAL	Rote Nylostaschen. Mit Klettverschluss befestigt und mit schwarzem Band umnäht. Falls erforderlich, wird eine Öse zum Aufhängen integriert.			

PP BOXEN *

	BOX 1	BOX 2	BOX 3
GRÖßE	17.7 x 20.5 x 4.5 cm	17.7 x 25 x 4.4 cm	18 x 33 x 5.1 cm
GEWICHT	179 g	233 g	286 g
DICKE	2.0 mm		
MATERIAL	PP		



*TASCHEN-/KARTONDESIGN KANN AUF KUNDENWUNSCH GEÄNDERT WERDEN

A dramatic industrial scene featuring a large fire in the background with thick black smoke billowing upwards. In the foreground, several pieces of industrial equipment, including a forklift, are completely covered by large, grey, heavy-duty protective tarps. The tarps have visible straps and buckles at the top. The ground is dark and appears to be gravel or dirt. The overall atmosphere is one of emergency and the need for reliable protection.

INDUSTRIELLER

ZUVERLÄSSIGER
SCHUTZ

A dramatic scene of a warehouse fire. In the background, a large building is engulfed in flames, with thick black smoke billowing into the sky. In the foreground, a red Hyster forklift is parked on a cobblestone surface. To the left of the forklift is a large, dark, tarp-covered object. The text "WENN ES AM WICHTIGSTEN IST" is overlaid in white capital letters on a red horizontal band across the middle of the image.

WENN ES AM
WICHTIGSTEN IST



Mit der zunehmenden Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien werden richtige Lagerung und Schutz immer wichtiger. Abdeckungen für Batterieregale spielen eine wichtige Rolle für eine sichere und effiziente Verwaltung.

VORTEILE

- **AUS FEUERFESTEM STOFF HERGESTELLT**
Die Abdeckung schützt vor hohen Temperaturen, dämmt die Flammen ein und verhindert ihre Ausbreitung, was für die Sicherheit und Schadensbegrenzung von entscheidender Bedeutung ist.
- **FÄHIGKEIT, DIE AUSBREITUNG VON FEUER EINZUDÄMMEN**
Der Hauptvorteil einer Batteriefachabdeckung besteht in der Eindämmung der von Lithium-Ionen-Batterien ausgehenden Brandgefahr, insbesondere während eines thermischen Durchgehens aufgrund eines internen Fehlers.
- **RELATIV LEICHT**
Trotz ihrer Langlebigkeit und ihrer schützenden Eigenschaften sind die Abdeckungen für Batterieregale leicht zu handhaben und einzusetzen, ohne die Regale wesentlich zu vergrößern.

VERSCHLUSS

Mit einem eingebauten Reiß- und Klettverschluss ermöglichen diese Abdeckungen einen schnellen, einfachen Einsatz und Zugang zu den gelagerten Batterien und gewährleisten gleichzeitig Schutz.

ZUSÄTZLICHE MERKMALE



Die Abdeckungen schützen nicht nur vor Feuer, sondern auch vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Batterien.



Die Batterieabdeckungen sind ideal für den Einsatz überall dort, wo Li-Ionen-Batterien in großen Mengen verwendet und gelagert werden.



GRÖßEN

Die Abdeckungen für die Batterieregale können individuell an die jeweiligen Abmessungen angepasst werden, um eine umfassende Abdeckung und Schutz für jedes einzelne Batteriemodul zu gewährleisten.

Diese individuelle Anpassung maximiert die Sicherheit und optimiert die Effizienz der Lagerung.

BEISPIELE FÜR GRÖßEN

1800 x 800 x 400mm

1000 x 1000 x 300mm





Abdeckung für Batterieregale – für die sichere Aufbewahrung und das Laden von akkubetriebenen Geräten wie E-Bike-Akkus, Elektrowerkzeugen oder Gartengeräten. Im Falle einer Batteriezündung **bietet** sie **wirksamen Schutz durch:**

- **Eingrenzung der Flammen und Verhinderung, dass sie die Decke erreichen**
- **Absenken der Temperatur außerhalb des Regals**
- **Reduzierung der Ausbreitung von Rauch und giftigen Gasen**
- **Begrenzung der Explosionseffekte unter der Abdeckung**

LÖCHER

damit die Rauchgase entweichen können

EINFACHES SCHLIESSEN

dank Rollmechanismus und Reißverschluss

SICHERE LAGERUNG UND LADEN

von Lithium-Ionen-Batterien

HOHE LASTKAPAZITÄT

180 kg pro Regalebene

VERFÜGBARE GRÖSSEN

1805 x 895 x 450mm

Muss aufgrund der toxischen Kontamination nach einem tatsächlichen Brandfall entsorgt werden



Abdeckung für Batterieregale sind ideal für die Lagerung und das Laden von:

Lithium-Ionen-Batterien (z. B. E-Bikes, Elektrowerkzeuge, Gartengeräte), kleine batteriebetriebene Geräte.



Mit dem zunehmenden Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien sind sichere Lagerung und Ladung unerlässlich. Die Abdeckung für Batterieregale ist eine kostengünstige und bewährte Alternative zu vollständigen Batterie-Sicherheitschränken. Das Hochtemperatur-Glasfasergewebe und die zertifizierte Konstruktion gewährleisten einen zuverlässigen Schutz vor Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahren und tragen so zu einer sichereren Lade- und Lagerumgebung bei.



Die Abdeckungen schützen nicht nur vor Feuer, sondern auch vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Batterien.





Brandschutzüberzüge für Paletten sind feuerbeständig und dienen der Kontrolle und Begrenzung der Brandausbreitung bei palettierten Ware.

Brandschutzüberzüge dienen als Barriere zwischen den Waren und potenziellen Zündquellen in Lagerhäusern, Lagereinrichtungen oder beim Transport.



Brandschutzüberzüge dienen in erster Linie dazu, Brände im Frühstadium einzudämmen und zu unterdrücken und ein Übergreifen auf benachbarte Paletten oder die gesamte Anlage zu verhindern. Sie tragen auch dazu bei, das Risiko des Einatmens von Rauch und giftigen Gasen/Dämpfen zu minimieren, insbesondere bei Unfällen mit Lithium-Ionen-Batterien.

Diese Überzüge sind so konzipiert, dass sie sich leicht über Paletten ziehen lassen, und über eine einseitig zu öffnende und zu schließende Konstruktion mit Klettverschluss verfügen. Wir bieten passgenaue Größen an, um sicherzustellen, dass sie auf Ihre Paletten passen und die Höhe Ihrer gestapelten Waren berücksichtigen.

BEISPIELE FÜR GRÖßEN

1250 x 850 x h.1165 mm

1250 x 1050 x h.1420 mm

Andere Größen auf
Kundenwunsch lieferbar



Brandschutzüberzüge für Paletten sind ein wichtiger Bestandteil eines umfassenden Brandschutzkonzepts und sollten zusammen mit anderen Brandverhütungs- und -schutzmaßnahmen eingesetzt werden.



Die mobile Rauchbarriere ist ein tragbares Rauch- und Hitzeschutzsystem, das die Ausbreitung von Rauch, Hitze und giftigen Gasen bei Bränden eindämmt. Bei einem Brand können verqualmte Treppenhäuser, Korridore und Flure schnell zu einer Gefahr für die Bewohner und die Einsatzkräfte werden. Die mobilen Rauchbarrieren helfen, die Ausbreitung von Rauch in Flucht- und Zugangswegen zu reduzieren und verbessern so die Sicherheit und Sicht. **Hauptvorteile:**

- Trägt zu freien Flucht- und Zugangswegen bei
- Begrenzt die Ausbreitung von Rauch, Hitze und giftigen Gasen in andere Bereiche
- Ermöglicht effizientere Evakuierungs-, Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen
- Reduziert die Rauchbelastung in nicht betroffenen Zonen
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Geeignet für Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäude




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Hitzebeständiges, feuerhemmendes Gewebe
Passend für Türöffnungen von 80-135 cm Breite
Verstellbarer Verlängerungsrahmen für schnelle Positionierung
Werkzeuglose Montage in weniger als einer Minute
Leichtbauweise – ca. 7 kg
Nach Gebrauch und Prüfung wiederverwendbar
Mit einer kompakten Aufbewahrungstasche

Die aus hitzebeständigem, feuerhemmendem Gewebe gefertigte mobile Rauchbarriere kann schnell in Tür- oder Eingangsöffnungen montiert werden. Einmal angebracht, lassen sich die Türen öffnen und die Feuerwehrleute können sich Zugang zu den vom Feuer betroffenen Bereichen verschaffen, während die Ausbreitung von Rauch und Hitze auf andere Gebäudeteile begrenzt wird.



Das System ist mit einer speziell entwickelten Zugstange und einem verstellbaren Metallrahmen ausgestattet, der eine schnelle, zuverlässige und werkzeuglose Montage in einer Vielzahl von Türrahmen ermöglicht

GEBRAUCHSANWEISUNG

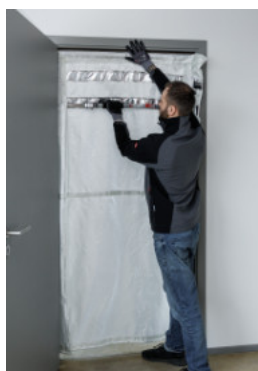

Vorbereitung – Nehmen Sie die mobile Rauchbarriere aus der Aufbewahrungstasche und wählen Sie die zu schützende Tür oder Öffnung aus.

Positionierung – Legen Sie die Rauchbarriere in die Öffnung und achten Sie darauf, dass das Gewebe sie vollständig bedeckt.

Montage – Ziehen Sie die Zugstange aus dem Rahmen heraus und befestigen Sie sie, damit die Barriere dicht ist.

Betrieb – Die Rauchbarriere ist einsatzbereit. Rauch und Hitze werden eingedämmt, der Zugang bleibt möglich.

Ausbau – Entfernen Sie die Zugstange vorsichtig und vermeiden Sie dabei heiße Oberflächen.

Lagerung – Lassen Sie den Stoff abkühlen, prüfen Sie ihn auf Beschädigungen, falten Sie ihn und lagern Sie ihn in der Tasche.

! Prüfen Sie die Rauchbarriere nach jedem Einsatz auf Schäden oder Verschleiß, bevor sie wieder eingesetzt wird.



Die Feuerlöschdecke für Gabelstapler/Elektro-Gabelhubwagen ist ein wichtiges Sicherheitsinstrument zur Unterdrückung und Eindämmung von Bränden, die durch elektrische Fehlfunktionen, auslaufenden Kraftstoff oder Betriebsgefahren in Gabelstaplern und Gabelhubwagen verursacht werden. Die aus hochwertigen, feuerfesten Materialien hergestellte Decke verhindert wirksam die Ausbreitung des Feuers und schützt Personal und Umgebung.

**E
L
E
K
T
R
O
V
T
R
A
H**

SCHELLER EINSATZ

Die Decke entfaltet sich schnell, schneidet den Sauerstoff ab und reduziert die Brandausbreitung.

MINIMIER SCHÄDEN AN DER AUSRÜSTUNG

Durch die frühzeitige Eindämmung des Feuers minimiert die Decke die Schäden am Gabelstapler, am Hubwagen und an der Umgebung.

SICHERHEIT FÜR ANGESTELLTE

Sie verringert das Verletzungsrisiko, indem sie das Feuer unter Kontrolle bringt, bevor es sich ausbreitet

NICHT TOXISCH UND UMWELTFREUNDLICH

Feuerlöschdecken erzeugen keine giftigen Emissionen, was sie zu einer sichereren und umweltfreundlicheren Option macht, insbesondere für die Verwendung in Innenräumen.

BENUTZUNGSFREUNDLICHKEIT

Feuerlöschdecken erfordern nur eine minimale Schulung, was sie zu einem leicht zugänglichen Sicherheitsinstrument am Arbeitsplatz macht.

TRAGBAR

Feuerlöschdecken sind leicht und tragbar, so dass sie in wichtigen Bereichen, in denen Gabelstapler oder Hubwagen eingesetzt werden, problemlos aufbewahrt werden können.

VIELSEITIG

Diese Decken können bei verschiedenen Maschinen und kleinen Bränden eingesetzt werden, was ihren Nutzen in verschiedenen industriellen Umgebungen erhöht.



Der benutzte Stoff entspricht
DIN SPEC 91489:2024-11



	S-LINE		D-LINE	
GRÖÖE	5 x 5 m (25m ²)	7 x 7 m (49m ²)	5 x 5 m (25m ²)	7 x 7 m (49m ²)
GEWICHT	14 kg	26 kg	15 kg	30 kg
GEEIGNET FÜR	Gabelstapler und Elektrohubwagen oder andere Arten von Maschinen*			
VIELSEITIG	Wasserdichter Smartbag (wird als Rucksack getragen) Metallschrank			

*Die Abmessungen der Decke müssen das Fahrzeug vollständig abdecken, wobei zusätzlich mindestens 1 m auf den Boden um das Fahrzeug herum reichen muss.



FEUERLÖSCHDECKEN SOLLTEN IN DER NÄHE VON RISIKOBEREICHEN AUFBEWAHRT WERDEN, WIE Z. B. LADESTATIONEN FÜR GABELSTAPLER, BETANKUNGSBEREICHE ODER IN DER NÄHE VON LADERAMPEN.



LAGERHÄUSER
UND
LAGEREINRICHTUNGEN



VERTRIEBSZENTREN
UND
FRACHTTERMINALS



PRODUKTIONSSTÄTTEN
UND
BAUSTELLEN



HÄFEN,
SCHIFFSWERFTEN
UND
FLUGHÄFEN

Beurteilen Sie immer die Größe und Art des Feuers.
Wenn das Feuer klein und lokal begrenzt ist (z. B. um die Batterie oder den Motor herum), kann eine Feuerlöschdecke wirksam sein. Bei Großbränden evakuieren Sie das Gebiet und rufen Sie den Rettungsdienst!



EINFACHE BEDIENUNG DURCH EINE PERSON FÜR GROßFAHRZEUGE BIS 4 M HÖHE TRANSPORTER ODER KLEINBUSSE

Speziell entwickelt für professionelle Einsatzkräfte ermöglicht das **Mobile Deploymentsystem** eine schnelle und kontrollierte Ausbringung der Brandbegrenzungsdecke bei Bränden von Vans und Kleinbussen. Das Ein-Personen-Design gewährleistet eine sichere und effiziente Nutzung bei minimalem Personaleinsatz, während die mobile Konstruktion einen schnellen Transport, eine schnelle Positionierung und Aktivierung direkt am Einsatzort ermöglicht. Entwickelt speziell für größere Fahrzeuge verbessert das System die Sicherheit der Einsatzkräfte, reduziert die körperliche Belastung und unterstützt ein effektives Einsatzmanagement in Hochrisikosituationen.

ANWENDUNGSBEREICHE:



LOGISTIKZENTREN



BETRIEBSHÖFE FÜR
ELEKTRISCHE KLEINBUSSE



ÖFFENTLICHE
VERKEHRSTERMINALS



LADESTATIONEN




NOTFALL- UND
RETTUNGSEINHEITEN

Hauptmerkmale

- Ein-Personen-Ausbringung
- Mobil, kompakt und einfach zu positionieren
- Schneller Aufbau mit minimalem manuellem Aufwand
- Optimiert für EV-Van- und Kleinbus-Brandfälle
- Ausbringungshöhe der Brandbegrenzungsdecke über 2,5 m
- Höhere operative Flexibilität
- Verbesserte Sicherheit der Einsatzkräfte und höhere Einsatzeffizienz

OBERANSICHT

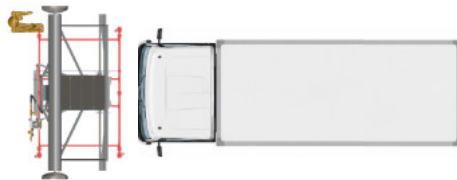

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bedienpersonal: 1 Person
Anwendung: Vans und Kleinbusse
Ausbringungsmethode: Halbautomatisch
Ausbringungszeit: weniger als 1 Min.
Gewicht: 550 kg (inklusive Decke)
Abmessungen: L 4100 x B 2554 x H 3529 mm
Fahrzeugkompatibilität: Höhen von 2,5 m bis 3,5 m
Größe der Brandbegrenzungsdecke: 10 x 15 m und 10 x 20 m

SEITENANSICHT



SEITENANSICHT 2





Die doppellagige ULTRA-Feuerlöschdecke für Lithium-Ionen-Batterien bietet verbesserte Flammenlöschung und Isolierung mit hervorragender Feuerunterdrückung.



Beide Schichten wirken zusammen, um Flammen effektiver zu ersticken und bieten eine bessere Isolierung, die ein Wiederaufflammen des Feuers verhindert.

Diese zusätzliche Dicke und Haltbarkeit tragen zu einer verbesserten Sicherheit bei (Verringerung des Verbrennungsrisikos) und machen unsere ULTRA Feuerlöschdecke zu einer robusteren Wahl für den Umgang mit verschiedenen Arten von Bränden.



DIE ULTRA- UND ULTRA+ LI-IONEN-BATTERIE-FEUERLÖSCHDECKEN SIND
UM UNTERSCHIEDLICHEN BRANDRISIKEN ZU



WOHNUNGEN | BÜROS | HOTELS
ELEKTRISCHE GERÄTE ODER BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN



FAHRZEUGE
E-ROLLER UND FAHRRÄDER



WERKSTÄTTEN | LAGERHALLEN
SCHWEISSARBEITEN
BRÄNDE IM ZUSAMMENHANG MIT WERKZEUGEN,
AUSRÜSTUNGEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN



LABORATORIEN
BRÄNDE VON CHEMISCHEN
UNBEABSICHTIGTES VERGIESSEN

UM EINE ULTRA- UND ULTRA+-FEUERLÖSCHDECKE EFFEKTIV ZU NUTZEN:

• ENTFERNEN SIE DIE DECKE aus der Verpackung.

• AUF EIGENE SICHERHEIT ACHTEN
Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe,
falls vorhanden, und halten Sie die Decke an
den Ecken vom Gesicht weg.

• DEN BRANDHERD ABDECKEN
Nähern Sie sich dem Brandherd vorsichtig
an und legen Sie dann die Löschdecke über
die Flammen, um eine vollständige
Abdeckung zu gewährleisten.

EINE ULTRA- UND ULTRA+-FEUERLÖSCHDECKE IST ZWAR EIN WIRKSAMES MITTEL
ABER DER EINSATZ VON PROFESSIONELLEN FEUERKRÄFTEN IST ZU PRAEFERIEREN

ULTRA		WERT	TOLERANZ	TEST-METHODE
FEUERLÖSCHDECKE				
MATERIAL		ZWEILAGIG		
		QUARZSILIKAT		
GRÖßEN		1.8 m x 1.8 m	± 5%	
		2.6 m 2.6 m	± 5%	
RÄNDER		JEDER RAND IST MIT FEUERFESTEM MATERIAL VERNÄHT		
GRIFFE	GRÖßE	60 cm	± 5%	
	MATERIAL	AN JEDER ECKE AUS FEUERFESTEM MATERIAL		
KURZZEITIGE SPITZENTEMPERATUR		≤ 1800°C		
GEWEBE				
GEWICHT		1100 g/m2	± 5%	DIN EN 12127
FADENZAHL	WARP	19.0 per 1cm	± 1	EN1049-2
	WEFT	11.0 per 1 cm	± 1	
ZUGFESTIGKEIT	WARP	≥ 2500 N/2.5cm		EN ISO 13934-1
	WEFT	≥ 1500 N/2.5cm		
DICKE		1.0mm	± 10%	DIN EN 5084
BESCHICHTUNG		ANORGANISCHE FLAMMHEMMENDE BESCHICHTUNG		

* Das Taschendesign kann auf Wunsch angepasst werden.



Die ULTRA+ Li-Ionen-Batterie-Feuerlöschdecke besteht aus mehreren Schichten, die sehr hohen Temperaturen von bis zu 2000 °C standhalten. Dank ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit kann die ULTRA+ Feuerlöschdecke Brände von Lithium-Ionen-Batterien wirksam bekämpfen und eindämmen.

Mit ihrer hohen Temperaturwechselbeständigkeit wirkt die Feuerlöschdecke wie eine thermische Barriere und übersteht schnelle Temperaturschwankungen ohne nennenswerte Schäden. Jede Schicht dient einer bestimmten Funktion: Silica-Gewebe für hohe Hitzeeinwirkung und Glasfasernadelmatte zur Isolierung. Der hohe Wärmewiderstand und die feuerhemmenden Eigenschaften der Decke sorgen für eine wirksame Eindämmung und Unterdrückung von Bränden in Lithium-Ionen-Batterien, die aufgrund ihres hohen Energiegehalts und ihrer Flüchtigkeit eine Herausforderung darstellen.



UND VIELSEITIG UND IN VERSCHIEDENEN UMGEBUNGEN EINSETZBAR, BEGEGNEN. HÄUFIGE ANWENDUNGEN SIND:




LITHIUM-IONEN-
BATTERIEN,
VERSCHÜTTEN



INDUSTRIE
MASCHINEN, FERTIGUNG, ELEKTRISCHE GERÄTE



SCHIFFSWERFTEN
GEBÄUDE IN DENEN SCHIFFE GEBAUT ODER
REPARIERT WERDEN



DATENZENTREN
PHYSISCHE RÄUME,
IN DENEN COMPUTER AUFBEWAHRT WERDEN

, SOLLTEN SIE DIE FOLGENDEN ALLGEMEINEN SCHRITTE BEFOLGEN:

AN ORT UND STELLE BELASSEN
Lassen Sie die Feuerlöschdecke nach dem Auflegen mindestens 30 Minuten lang liegen, um die Wahrscheinlichkeit eines wirksamen Löschvorgangs zu erhöhen.

NACH GEBRAUCH ABKÜHLEN LASSEN
Lassen Sie die abgedeckte Fläche abkühlen, nachdem Sie das Feuer erstickt haben; Entfernen Sie die Decke nicht sofort, um eine erneute Entzündung zu verhindern.

PROFESSIONELLE HILFE SUCHEN
Auch wenn das Feuer gelöscht scheint, ist es wichtig, professionelle Hilfe zu suchen und die Situation zu beurteilen, um sicherzustellen, dass keine Gefahr mehr besteht.

MITTEL ZUR BEKÄMPFUNG VON BRÄNDEN VON LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, IN FEUERWEHRLEUTEN IST UNERLÄSSLICH.

ULTRA +		WERT	TOLERANZ	TEST-METHODE
FEUERLÖSCHDECKE				
MATERIAL	ÄÜßERE	QUARZSILIKAT		
	DÄMMUNG	VLIESSTOFF FÜR ULTRAHOHE TEMPERATUREN		
GRÖßEN		1.8 m x 1.8 m	± 5%	
		2.6 m x 2.6 m	± 5%	
RÄNDER		JEDER RAND IST MIT FEUERFESTEM MATERIAL VERNÄHT		
GRIFFE	GRÖßE	60 cm	± 5%	
	MATERIAL	AN JEDER ECKE AUS FEUERFESTEM MATERIAL		
KURZZEITIGE SPITZENTEMPERATUR		≤ 2000°C		
GEWEBE				
GEWICHT		600 g/m2	± 5%	DIN EN 12127
FADENZAHL	WARP	19.0 per 1cm	± 1	EN1049-2
	WEFT	14.0 per 1 cm	± 1	
ZUGFESTIGKEIT	WARP	≥ 2500 N/2.5cm		EN ISO 13934-1
	WEFT	≥ 1900 N/2.5cm		
DICKE		0.78mm	± 10%	DIN EN 5084
BESCHICHTUNG		ANORGANISCHE FLAMMHEMMENDE BESCHICHTUNG		

nach des Kunden geändert werden.

PADTEX INSULATION, GEGRÜNDET IM JAHR 2003,
IST EINER DER FÜHRENDEN HERSTELLER VON GLASFASERPRODUKTEN IN DEN BALTISCHEN STAATEN.

Wir haben unseren Hauptsitz in der Stadt Valmiera und Niederlassungen in Cesvaine und Gulbene.

Wir bieten hochwertige Isolier- und Brandschutzprodukte, die wir für verschiedene Branchen weltweit herstellen, liefern und installieren.

Qualität ist unser oberstes Gebot – wir halten in jedem Detail die höchsten Standards ein und widmen uns voll und ganz der Kundenzufriedenheit.

Wir haben uns auf Sonderanfertigungen spezialisiert, die auf die spezifischen Bedürfnisse und technischen Spezifikationen jedes Kunden zugeschnitten und in verschiedenen Größen erhältlich sind, damit sie immer perfekt passen.

BEI PADTEX INSULATION IST QUALITÄT NICHT NUR EIN STANDARD, SONDERN EINE EINSTELLUNG, DIE VON UNSEREM GESAMTEN TEAM GETEILT WIRD.

UNSERE STÄRKE LIEGT IN UNSEREN MITARBEITERN – ein Team von engagierten Fachleuten, die Leidenschaft, Innovation und Fachwissen in jedes Projekt einbringen.

WIR VERBESSERN UNS STÄNDIG – wir verfeinern unsere Prozesse, optimieren unsere Ressourcen und gehen an die Grenzen des Machbaren.

FÜR UNS IST QUALITÄT MEHR ALS EIN ZIEL – sie ist eine gemeinsame Verpflichtung.

WIR LIEBEN, WAS WIR TUN, WEIL WIR WISSEN, DASS ES WICHTIG IST.



Wir sind ein zuverlässiger Partner in der Dämmstoffindustrie, der weltweit maßgeschneiderte Lösungen anbietet.

Unser Portfolio umfasst **Chrom(VI)-freie** Wärmedämm Lösungen, die als OEM für Anwendungen wie Dampf- und Gasturbinen, Gewebekompensatoren, Isoliermäntel, Zubehör und fortschrittliche Isoliersysteme für die Schifffahrt, einschließlich Wäscher, Motorräume und Ventile, hergestellt werden.



Ausführliche Informationen zu Wärmedämm Lösungen, Materialeistung und Anwendungsrichtlinien finden Sie in unserem Wärmedämmungskatalog.

Mehr erfahren: www.padtex.lv/heat-and-thermal-insulation




(QR-Code scannen für direkten Zugang)

MANAGEMENTSYSTEM UND NACH INTERNATIONALEN
NORMEN ZERTIFIZIERTE PRODUKTE



made in
LATVIA

A graphic element of the Padtex Insulation logo, consisting of a grid of black and white squares.


PADTEX **INSULATION**

LV - Cempu iela 27, Valmiera, Latvija

DE - Affenstein 27 A, Dirmstein, Germany

USA - 173 Rainbow Circle, Independence,
Virginia, USA

+ 371 64221341
padtex@padtex.lv
www.padtex.lv



Discover more at www.padtex.lv

